



智能触屏高配版



- 7寸电容屏，LINUX操作系统
- 扭力控制精度 $\pm 3\% \sim \pm 5\%$
- 控制器锁附曲线显示
- 语音播报，中英越三种语言
- 最多5步的分步拧紧控制工艺，可实现扭矩控制和扭矩角度控制，实现每一步的角度和扭矩监控
- 用户分级管理，可分员工，主管等，账户. 密码和权限可自由分配
- 浮高，滑牙，撞击力监控，以及漏锁防呆，入牙，认牙检测，转速自动切换
- 电批即插即用，电批控制器自动配对，无需电批控制器一一绑定
- USB接口，可接鼠标，扫码枪，U盘导出数据
- 内置陀螺仪，检测电批倾斜角，提高锁附质量
- RS485和RS232接口，Modbus RTU协议，DIDO接口，支持电源输出，三色灯和红外探头即插即用
- 网络接口，支持Modbus TCP协议，http协议，直接对接MES
- 支持无线wifi接口
- 控制器CPK计算，批头寿命管理
- 可接定位力臂实现引导定位
- 本地数据库，最多支持100万条结果数据和200条过程数据存储，支持检索

手用电流枪 	型号	扭力范围 (kgf.cm)	转速范围 (RPM)	扭力精度	电源电压 (V)	批头型号	重量(g)	备注
	JOFR100-K008-B	0.15~0.8	80~1800	±5%	24	双耳Φ4		直柄
	JOFR100-K022-B	0.4~2.2	80~1800	±5%	24	双耳Φ4		直柄
	JOFR100-K040-B	0.8~5	80~1800	±5%	24	双耳Φ4		直柄
	JOFR100-K080-B	1.5~10	80~1100	±5%	24	双耳Φ4	330	直柄
	JOFR300-K250-B	4~25	80~1600	±5%	48	双耳Φ5/H6.35	680	直柄
	JOFR300-K600-B	10~60	80~700	±5%	48	H6.35	690	直柄
	JOFR300-K800-B	15~100	80~450	±5%	48	H6.35	700	直柄
	JOFR300-N200-B	35~180	30~350	±5%	48	H3/8		直柄
	JOFR300-N250-B	50~250	30~220	±5%	48	H3/8		直柄
手用枪式电流枪 	型号	扭力范围 (kgf.cm)	转速范围 (RPM)	扭力精度	电源电压 (V)	批头型号		备注
	JOFR100-K008-C	0.15~0.8	80~1800	±5%	24	双耳Φ4		枪式
	JOFR100-K022-C	0.4~2.2	80~1800	±5%	24	双耳Φ4		枪式
	JOFR100-K040-C	0.8~5	80~1800	±5%	24	双耳Φ4		枪式
	JOFR100-K080-C	1.5~10	80~1100	±5%	24	双耳Φ4		枪式
	JOFR300-K250-C	4~25	80~1600	±5%	48	双耳Φ5/H6.35		枪式
	JOFR300-K600-C	10~60	80~700	±5%	48	H6.35		枪式
	JOFR300-K800-C	15~120	80~450	±5%	48	H6.35		枪式
	JOFR300-N200-C	35~180	30~350	±5%	48	H3/8		枪式
	JOFR300-N250-C	50~250	30~220	±5%	48	H3/8		枪式
手用传感器枪 	型号	扭力范围 (kgf.cm)	转速范围 (RPM)	扭力精度	电源电压 (V)	批头型号		备注
	JOFR300-K300-SE	5~40	80~1400	±3%	48	H6.35		传感器手用
	JOFR300-K800-SE	15~80	80~700	±3%	48	H6.35		传感器手用
	JOFR300-N160-SE	20~160	30~350	±3%	48	H3/8		传感器手用
	JOFR300-N220-SE	40~220	30~220	±3%	48	H3/8		传感器手用

智能触屏通用版

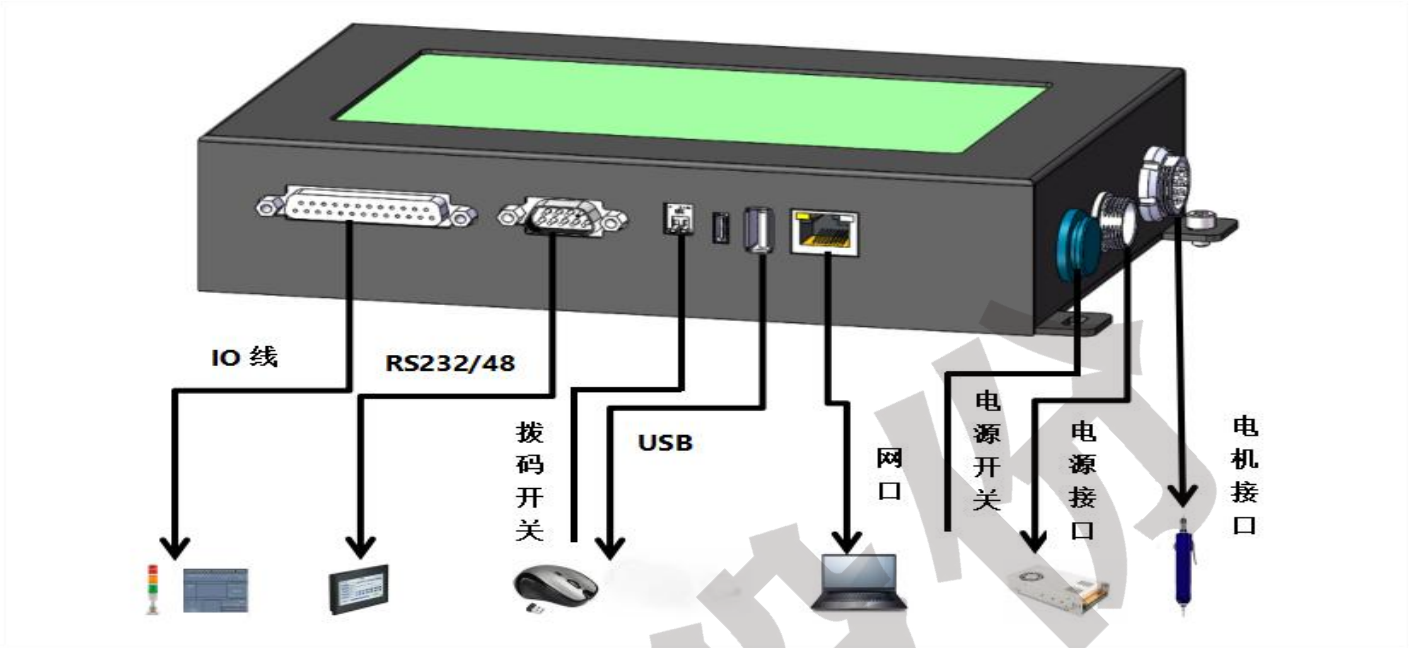

- 7寸电容屏，LINUX操作系统
- 扭力控制精度 $\pm 5\%$
- 控制器锁附曲线显示
- 语音播报，中英越三种语言
- 最多5段的分段拧紧控制工艺，可实现转速的分段控制
- 用户分级管理，可分员工，主管等，账户. 密码和权限可自由分配
- 浮高，滑牙，撞击力监控，以及漏锁防呆，入牙，认牙检测，转速 自动切换
- 电批即插即用，电批控制器自动配对，无需电批控制器一一绑定
- USB接口，可接鼠标，扫码枪
- RS485和RS232接口，Modbus RTU协议，DID0接口
- 网络接口，支持Modbus TCP协议
- MES对接

手用电流枪	型号	扭力范围 (kgf.cm)	转速范围 (RPM)	扭力精度	电源电压 (V)	批头型号	备注
	JOFR100-K008-B	0.15~0.8	80~1800	$\pm 5\%$	24	双耳 $\Phi 4$	直柄
	JOFR100-K022-B	0.4~2.2	80~1800	$\pm 5\%$	24	双耳 $\Phi 4$	直柄
	JOFR100-K040-B	0.8~5	80~1800	$\pm 5\%$	24	双耳 $\Phi 4$	直柄
	JOFR100-K080-B	1.5~10	80~1100	$\pm 5\%$	24	双耳 $\Phi 4$	直柄
	JOFR300-K250-B	4~25	80~1600	$\pm 5\%$	48	双耳 $\Phi 5$ /H6.35	直柄
	JOFR300-K600-B	10~60	80~700	$\pm 5\%$	48	H6.35	直柄
	JOFR300-K800-B	15~100	80~450	$\pm 5\%$	48	H6.35	直柄


智能计数电批



- OLED显示
- 扭力控制精度±5%
- 语音播报，中英文显示
- 最多2段的分段拧紧控制工艺，可实现转速的分段控制
- 密码权限管理
- 浮高，滑牙，撞击力监控，以及漏锁防呆，入牙，转速自动切换
- 电批即插即用，电批控制器自动配对，无需电批控制器一一绑定
- RS485和RS232接口，Modbus RTU协议，DIDO接口
- 网络接口，支持Modbus TCP协议


手用电批枪 	型号	扭力范围 (kgf.cm)	转速范围 (RPM)	扭力精度	电源电压 (V)	批头型号	备注
	JOFR100-K008-BC	0.15~0.8	80~1800	±5%	24	双耳Φ4	直柄
	JOFR100-K022-BC	0.4~2.2	80~1800	±5%	24	双耳Φ4	直柄
	JOFR100-K040-BC	0.8~5	80~1800	±5%	24	双耳Φ4	直柄
	JOFR100-K080-BC	1.5~10	80~1100	±5%	24	双耳Φ4	直柄
	JOFR300-K250-BC	4~25	80~1600	±5%	48	双耳Φ5/H6.35	直柄
	JOFR300-K600-BC	10~60	80~700	±5%	48	H6.35	直柄
	JOFR300-K800-BC	15~100	80~450	±5%	48	H6.35	直柄

智能机用版

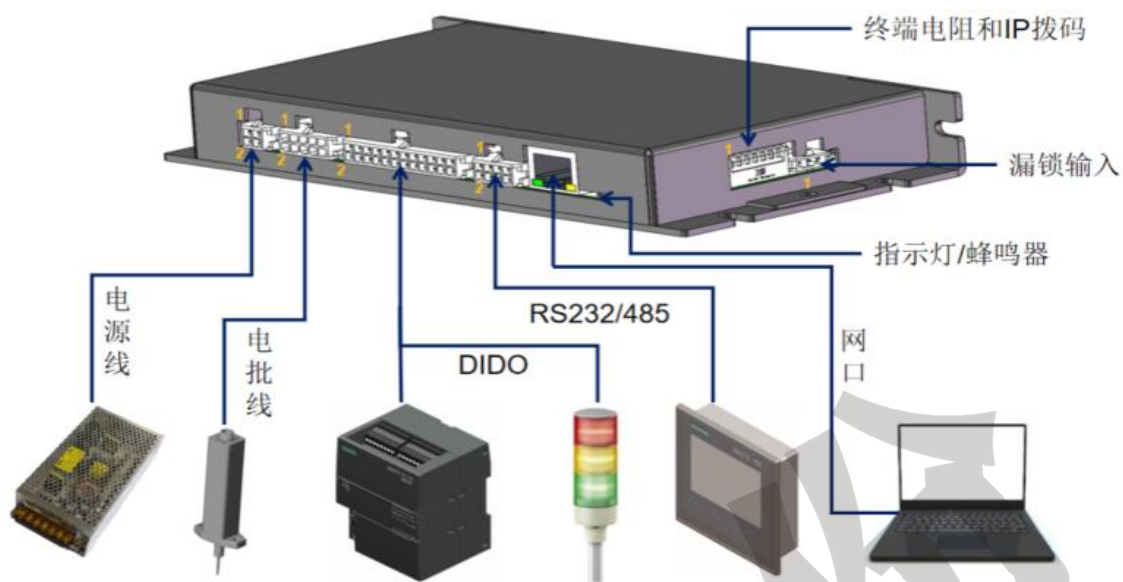

- 扭力控制精度 $\pm 5\%$
- 蜂鸣器报警
- 最多5段的分段拧紧控制工艺，可实现转速的分段控制
- 浮高，滑牙，撞击力监控，以及漏锁防呆，入牙，认牙检测，转速自动切换
- 电批即插即用，电批控制器自动配对，无需电批控制器一一绑定
- RS485和RS232接口，Modbus RTU协议，DIDO接口
- 网络接口，支持Modbus TCP协议
- 带上位机，实时显示扭力曲线，对接MES

机用电流枪

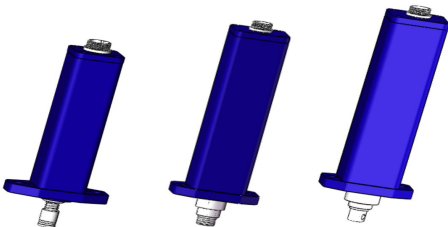

型号	扭力范围 (kgf.cm)	转速范围 (RPM)	扭力精度	电源电压 (V)	批头型号	备注
JOFR100-K008-A	0.15~0.8	80~1800	$\pm 5\%$	24	双耳 $\Phi 4$	机用
JOFR100-K022-A	0.4~2.2	80~1800	$\pm 5\%$	24	双耳 $\Phi 4$	机用
JOFR100-K040-A	0.8~5	80~1800	$\pm 5\%$	24	双耳 $\Phi 4$	机用
JOFR100-K080-A	1.5~10	80~1100	$\pm 5\%$	24	双耳 $\Phi 4$	机用
JOFR300-K250-A	4~25	80~1600	$\pm 5\%$	48	双耳 $\Phi 5/H6.35$	机用
JOFR300-K600-A	10~60	80~700	$\pm 5\%$	48	H6.35	机用
JOFR300-K800-A	15~100	80~450	$\pm 5\%$	48	H6.35	机用
JOFR300-N200-A	35~180	30~350	$\pm 5\%$	48	H3/8	机用
JOFR300-N250-A	50~250	30~220	$\pm 5\%$	48	H3/8	机用